

**PHILIPS**  
LUMILEDS



**GARANTIE  
DE 10 ANS**

### DESCRIPTION

Le luminaire WP4 à conception scellée et moulée sous pression est muni de puces DEL et régulateurs de pointe pour procurer une solution de qualité conçue pour économiser de l'énergie et pour remplacer les luminaires muraux de style traditionnel. Avec leur conception facile à installer pour les entrepreneurs, ce luminaire va directement sur les boîtes électriques existantes et il s'agit de la solution idéale pour les périmètres de bâtiments, les murs extérieurs, les stationnements et les allées piétonnes.

### UTILISATIONS COURANTES



ENTRÉE DU PERSONNEL



MURS EXTÉRIEURS






ZONE DE CHARGEMENT



ENCEINTES DE BÂTIMENTS

VUE LATÉRALE

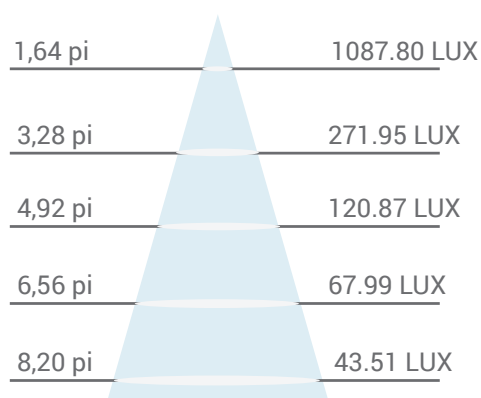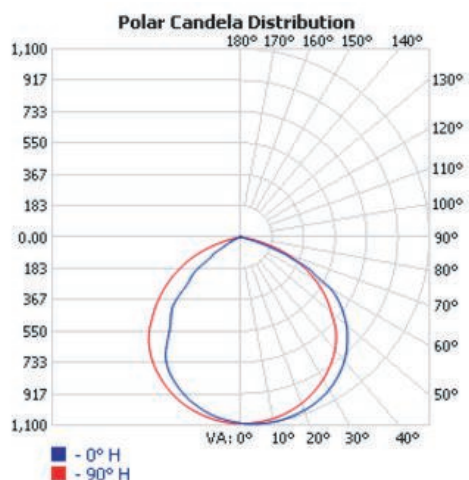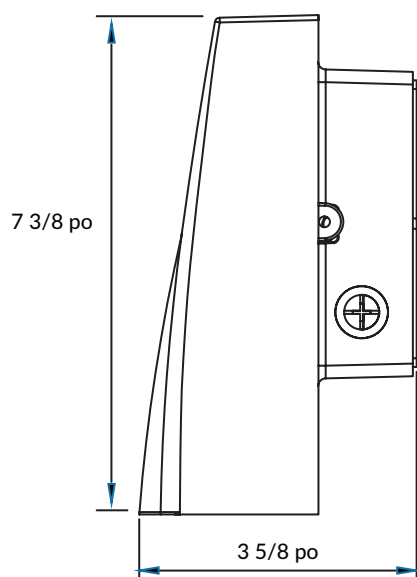

FICHE TECHNIQUE

<p><b>PARAMÈTRES DE LUMINOSITÉ</b></p> <p>Lumens <b>3 092</b></p> <p>TK <b>4000 K</b></p> <p>IRC <b>≥ 82.7</b></p> <p>Angle de projection <b>Réglable (0° à 90°)</b></p> <p><b>ALIMENTATION</b></p> <p>Type d'alimentation <b>Intensité constante</b></p> <p>Intensité réglable <b>Non</b></p> <p><b>DURÉE DE VIE</b></p> <p>Heures nominales <b>50 000</b></p>	<p><b>ÉLECTRICITÉ</b></p> <p>Puissance <b>30 W</b></p> <p>Watts du système <b>29 W</b></p> <p>Tension d'entrée <b>100-277V</b></p> <p><b>CONSTRUCTION</b></p> <p>Matériau d'habillage <b>Moulé sous-pression</b></p> <p>Matériau lenticulaire <b>Polycarbonate Lens</b></p> <p>Indice de protection <b>65</b></p> <p><b>PUCE DEL</b></p> <p>Marque de la puce <b>Philips Lumileds</b></p> <p>Modèle de la puce <b>COB</b></p>	<p><b>TEMPERATURE</b></p> <p>Temp. minimale d'allumage <b>-40°C</b></p> <p>Temp. ambiante <b>40°C</b></p> <p><b>DIMENSIONS ET POIDS</b></p> <p>Dimensions <b>7 3/8 x 3 5/8 po</b></p> <p>Poids <b>1,07 kg</b></p> <p><b>AGRÈMENTS ET CERTIFICATIONS</b></p> <p>cETLus <b>UL-1598</b></p> <p>Certification de DLC <b>P63QDVQV</b></p> <p>IESNA <b>LM-79 &amp; LM-80</b></p>
---	---	--